


MİKROSKOP ALTINDA

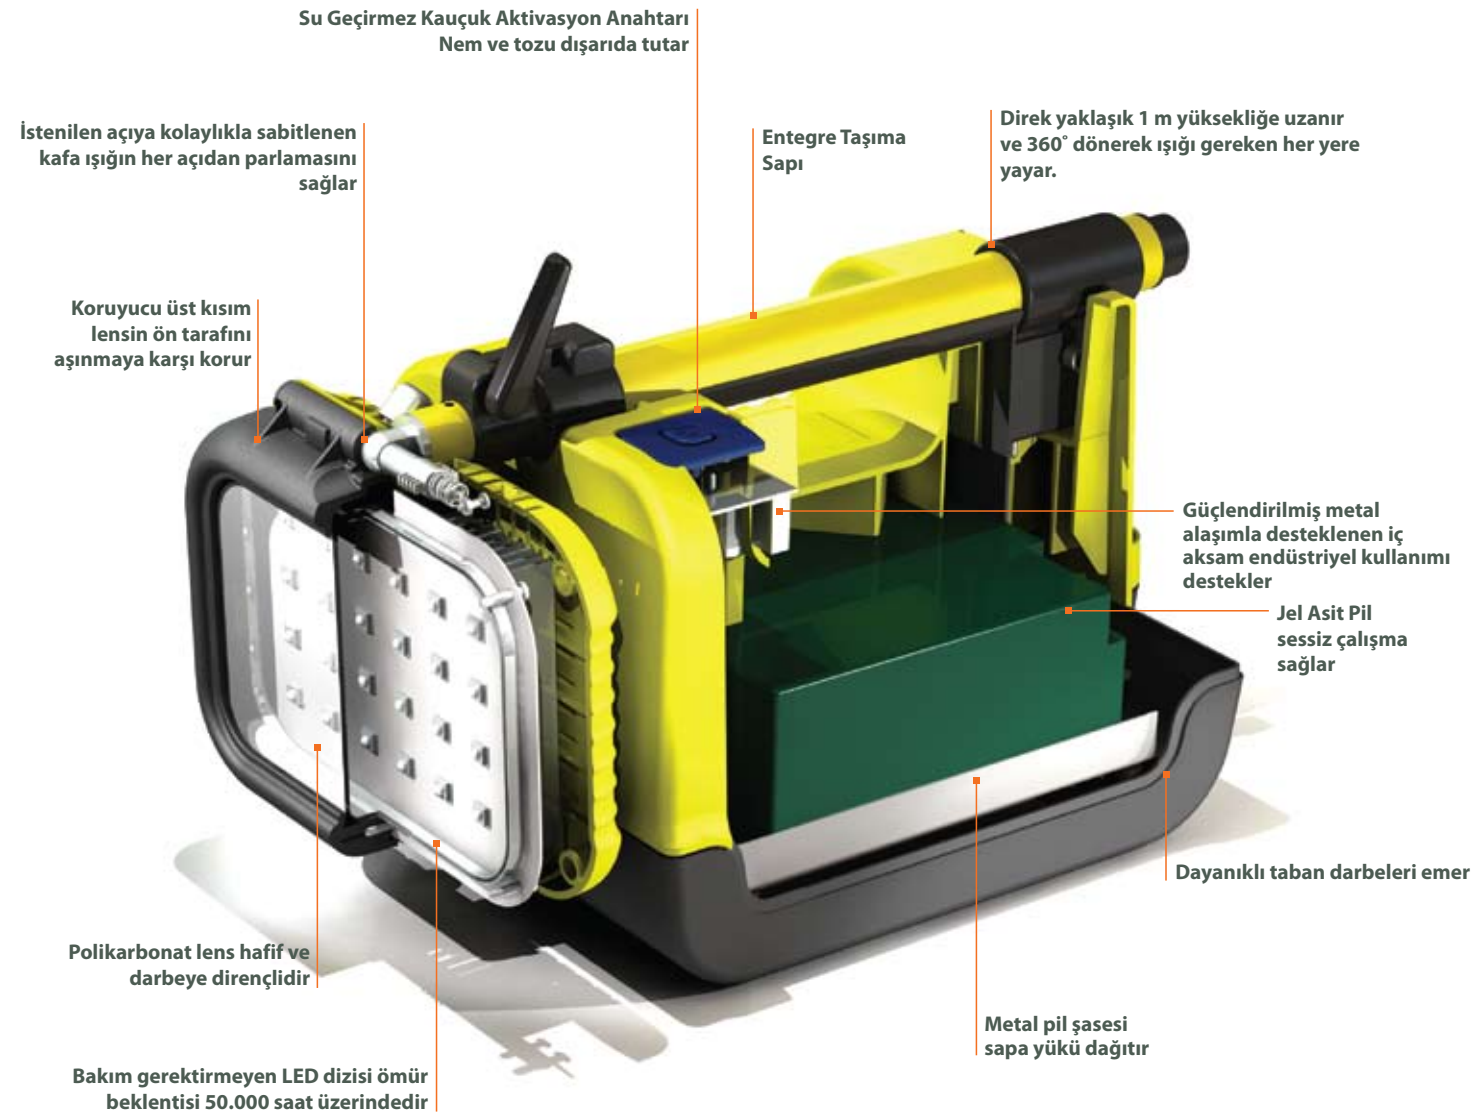

> LED BÖLGE IŞIKLARI

Peli'nin Akülü Alan Aydınlatma Ailesi 56 saate varan gün ışığı kalitesinde LED teknolojisi ile üretilen ürünlerden oluşmaktadır.*

Ürün serisi küçük alanlara kolayca sığan kompakt tek başlı 9430B ile başlayıp geceyi gündüze çevirebilen dört başlı 9470 ürününe kadar gider. Tüm üniteler sizi herhangi bir jeneratör gerektirmeden, şebeke varken veya yokken, istediğiniz yerde çalışmanız serbestisini sağlayan sessiz, şarj edilebilir, mühürlü bir pil kullanır.

MODEL	IŞIK BAŞLARI	YANMA SÜRESİ (saat)* (BAŞ BAŞINA/ARKA ARKAYA)
9430B	1	15
9435	1	10
9440	1	6
9445	1	14
9460	2	14/28
9470	4	14/56

* Belirtilen yanma süreleri düşük güç ayan ve başların arka arkaya aktivasyonunu temel alır. Yüksek güç ve başların aynı anda kullanımı toplam yanma süresini düşürür.

Her model daha iyi kalitede ışık, yüksek güvenilirlik ve düşük enerji tüketimi sağlamak üzere LED teknolojisi ile tasarlanmıştır. Bunun sonucu düşük uzun dönemli çalışma ve bakım maliyetiyle enerji etkin bir ışıklandırma çözümüdür.



Tüm içerik bir Peli Protector™ Çantasına (9460, 9470) girer

Zayıf pil uyarı sistemi ve su geçirmez aktivasyon anahtar

Tam eklem hareketi yapan bir başla ışığı gerektiği yere yönlendirir

SPESİFİKASYONLAR

Model	9430B	9430IR	9430SL	9435	9460	9470	9500*	9440	9445
İşık Kaynağı	6x Yüksek Akım LED'leri	Kızılötesi 940 nm LED	24x Yüksek Akım LED'leri	18x Yüksek Akım LED'leri	48x Yüksek Akım LED'leri	96x Yüksek Akım LED'leri	24 (beyaz) / 12 (kırmızı) x Yüksek Akım LED'leri	LED	LED
Işın Dağılımı	90°	7°	10°	90°	90°	90°	210° Difüz	120°	90°
Piller	12v Şarj Edilebilir, Mühürlü	12v Şarj Edilebilir, Mühürlü	12v Şarj Edilebilir, Mühürlü	NiMH	12v Şarj Edilebilir, Mühürlü	12v Şarj Edilebilir, Mühürlü	-	NiMH	NiMH
Test Edilmiş Lümen Değeri	1000 (Düşük) 2000 (Yüksek)	-	1000 (Düşük) 2000 (Yüksek)	750 (Düşük) 1500 (Yüksek)	2000 (Düşük) 4000 (Yüksek)	4000 (Düşük) 8000 (Yüksek)	1200 (Kırmızı LED) 6000 (Beyaz LED)	1200 (Düşük) 2400 (Yüksek)	450 (Düşük) 900 (Yüksek)
Watt	24	24	24	24	48 (Baş başına 24)	96 (Baş başına 24)	24/12 Baş başına	-	-
Pil Yanma Süresi	15 saat (Düşük) 8 saat (Yüksek)	15 saat (Düşük) 8 saat (Yüksek)	15 saat (Düşük) 8 saat (Yüksek)	10 saat (Düşük) 5 saat (Yüksek)	14 saat (Düşük) 7 saat (Yüksek)	14 saat (Düşük) 7 saat (Yüksek)	-	6 saat (Düşük) 3 saat (Yüksek)	14 saat (Düşük) 7 saat (Yüksek)
Boyutlar	20 x 40 x 23 cm (7,9" x 15,8" x 9,1")	20 x 40 x 23 cm (7,9" x 15,8" x 9,1")	20 x 40 x 23 cm (7,9" x 15,8" x 9,1")	20 x 40 x 23 cm (7,9" x 15,8" x 9,1")	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22" x 13,8" x 9")	62,7 x 49,7 x 30,3 cm (24,7" x 19,6" x 11,9")	41 x 10 cm silindirik (16,1" x 3,93" silindirik)	20 x 95 cm (7,87" x 37,4")	15 x 94,5 cm (5,91" x 37,2")
Direk Açılmış Yükseklik	82 cm (32,3")	82 cm (32,3")	82 cm (32,3")	82 cm (32,3")	179,9 cm (70,87")	185 cm (72,85")	-	91 x 215,8 cm (35,83" x 85")	91 x 212 cm (35,83" x 83,5")
Ağırlık	10,27 kg (22,65 lbs.)	10 kg (22,05 lbs.)	10 kg (22,05 lbs.)	7,98 kg (17,6 lbs.)	23 kg (50,71 lbs.)	40 kg (88,18 lbs.)	13,5 kg (29,8 lbs.)	7,3 kg (16,09 lbs.)	6,5 kg (14,33 lbs.)
Renkler	■ ■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■
Onayları	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ITS09ATEX26777	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	RoHS, ATEX Kat. 2 (Zon 1)
Aksesuarlar	• 9430T Tripod Kiti • 9430 Çekerek Ayırılabilir Sirt Çantası • 9430 Sirt Çantası • Yedek LED Baş, Direk ile • 12/24V Araç Şarj Cihazı • Uzatma Kablo 118 inç (3 m) • 9430 Universal Şarj Cihazı	• 1460 Çanta (özel) 9430 için özel süngerli)	• 9430 Sirt Çantası • 1460 Çanta (özel) 9435 için süngerli)	• 9430T Tripod Kiti • 12/24V Araç Şarj Cihazı • Uzatma Kablo 118 inç (3 m)	• 9430T Tripod Kiti • Uzatma Kablo 118 inç (3 m)	• 9430T Tripod Kiti • Uzatma Kablo 118 inç (3 m)	-	-	-

* Rakamlar LED üretici verilerinden hesaplanmıştır

A.B.D.

A.B.D. VE GLOBAL MERKEZ

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 A.B.D.
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (CA dışında)
Faks 310.326.3311

DEERFIELD
PELI HARDIGG CASES
USA HEADQUARTERS

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542-7344
Faks (413) 665-8330
www.peli.com

EMEA

AVRUPA DIŞINDA PELI IŞIKLARI, PELI ÇANTALARI VE PELI STORM ÇANTALARI BİLGİSİ İÇİN:

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA MERKEZİ
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 - Barcelona, İspanya
Tel +34 934 674 999
Faks +34 934 877 393
www.peli.com

FRANSA
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
487 rue Léopold Le Hon
01000 - Bourg en Bresse, Fransa
Tel +33 4 74 22 80 40
Faks +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

PELI MÜKEMMELİYET GARANTİSİ

Peli AALG ürünlerini satın alma tarihinden itibaren 1 sene boyunca işçilikten ve malzemen kaynaklı hatalara karşı garanti eder. Eğer ürün değiştirilmiş, hasar görmüş veya herhangi bir fiziksel değişikliğe uğramış veya kötü kullanıma, yanlış kullanıma, ihmal veya kazaya maruz kalmışsa herhangi bir türden hiçbir garanti talebine izin verilmez. Tüm ayrıntılar için <http://www.peli.com/en/content/guarantee-excellence> adresine bakınız.



©2011 Peli Products, S.L.U. Tüm ticari markalar bir A.B.D. anonim şirketi olan Pelican Products, Inc., yan kuruluşları ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ve/veya tescilsiz ticari markalarıdır. Parça No 0030-ALS-025E NOV'11

Bu broşürde bulunan tüm ayrıntılar basılı olduğunda doğruydu ama en güncel bilgiler için lütfen www.peli.com adresini ziyaret edin

Bizi şuradan takip edebilirsiniz



ALMANYA

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Graf-Adolf-Platz 15
40213 - Düsseldorf, Almanya
Tel +49 (0) 211.882.42.401
Faks +49 (0) 211.882.42.200
www.peli.com

GELİŞMİŞ BÖLGE AYDINLATMA GRUBU
PELI AALG LTD.

4 Chater Court
Halifax Drive - Market Deeping
Peterborough PE6 8AH, Birleşik Krallık
Tel +44 (0) 1778 349000
Faks +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

BAE

PELICAN PRODUCTS
MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 10559 - Ras Al Khaimah
Birleşik Arap Emirlikleri
Tel +971 (0) 7 2076282
Faks +971 (0) 7 2076283

* Ayrıca Kanada, Japonya, Çin, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'da ofislerimiz vardır.

DAĞITICI:



> LED BÖLGE IŞIKLARI



9430B GENİŞ IŞIN



- Geniş 90° Işın
- Büyük alan örtme

9430IR GİZLİ IŞIN



- Gece görme ile uyumlu kızılötesi LED ışını
- Düşük termal iz

9430B 9430IR 9430SL

9430B Alan Aydınlatma Sistemi ulaşması zor yerler için mükemmel ünitelerdir. Sadece 10.27 kg ağırlığında olan 9430B ergonomik taşıma kolu sayesinde her türlü ortamda kolayca taşınabilir. Kompakt yapısı ve tam açılabilir direği 360 derece dönen ışık kafasıyla dar yerleri kolayca erişilebilir hale getirir. Güçlendirilmiş metal alışımla desteklenen iç aksesuar endüstriyel kullanımı destekler.

> 9430SL (SPOT IŞIK) ve 9430IR (KIZILÖTESİ) BEĞENİNİZE SUNULUYOR

9430SL etkin bir arama ve kurtarma için yüzlerce metreye ulaşan, 10° genişliğinde dar bir ışık üretir. Yeni 9430IR tam karanlıkta görünürlük sağlayarak gece görüş cihazlarının kullanımını kolaylaştırır.

9430SL SPOT IŞIN



- 183 metre menzil
- Odaklı 10° Işın



Photo ©Solaratik

9460

Isıya duyarlı akü ve bir Peli Protector™ çantasıyla birleştirilmiş yüksek performanslı ve dayanıklı LED'ler kullanarak 9460 kullanıcıya işi etkili ve güvenli bir şekilde ve zamanında yapması için en gelişmiş, bakım gerektirmeyen, taşınabilir aydınlatma istasyonunu sunar. 9460 tümüyle kendi kendine yeten kullanım kolaylığı açısından iki ışık kafası ve çok evreli bir universal şarj cihazına sahiptir. Ayrıca taşıma kolaylığı için teleskopik bir sap ve sağlam tekerleklerle donatılmıştır.




Askeri kullanım için kırmızı gece ışığı modu veya beyaz ışık seçin

9500

9500 Çadır Işıklandırma Sistemi askerlere kırmızı veya beyaz ışık ile güvenli, güvenilir ve sessiz LED iç çadır aydınlatması sağlar. Sistem çok dayanıklıdır ve floresan ışıklarda bulunmayan bir sağlamlık sunacak şekilde üç metreden betona düşürme testiyle test edilmiştir. Işık başları geçici barınak/koruma binasında birbirine bağlanıp asılı şeritler yoluyla sabitlenir. Işık çıkış rengi (kırmızı veya beyaz) hattaki bir anahtarla seçilir ve her ışık başı bağımsız olarak açılıp kapatılabilir. Sistem dahili universal AC güç kaynağından veya 9430 veya 9460 gibi yardımcı 12-30 vdc güç kaynağından güç alır.



Tüm Kit 3 UV stabil LED ışık başlığı, (3) 4 m konektör kabloları, askı şeritleri ve güç kaynağını bir Peli Protector™ Çanta içinde içerir.

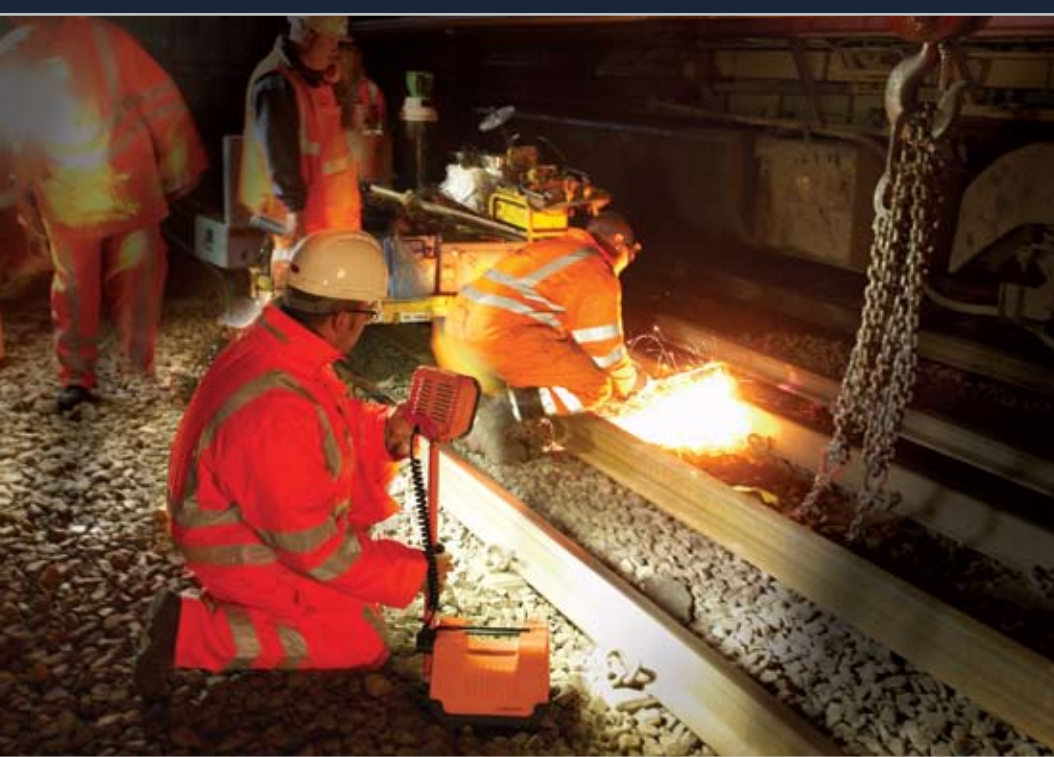

9435

9435 ATEX Onaylı Kat. 3 (Zon 2) sayesinde patlama riskine sahip her türlü alanda kullanılabilir. 18 adet yüksek performanslı LED'e ve büyük bir alanı etkin olarak aydınlatacak şekilde 90 derecelik bir ışın dağılımına sahiptir. Ayrıca yüksek ayarda 5 saat boyunca 1.500 lümen ve düşük ayarda 10 saat boyunca 750 lümen parlaklık veren iki parlaklık ayarı sunar.

9435



YENİ

- Geniş 90° Işın
- ATEX Kat. 3 (Zon 2) onaylı



9470

9470 Isıya duyarlı akü ile birleştirilmiş yüksek performanslı ve dayanıklı LED'ler kullanarak 360 derece aydınlatma sağlayan dört baş içerir. Sağlam bir 1610 Peli Protector™ Çanta tümüyle kendi kendine yeten kullanım kolaylığı için tüm ışık başlarını ve çok evreli bir universal şarj cihazı tutar. 9470 taşıma kolaylığı açısından teleskopik bir sap ve sağlam tekerleklerle donatılmıştır.



9440 ve 9445

Şu ana kadar görülen en yenilikçi LED Alan Aydınlatma Üniteleri olan 9440 ve güvenlik onaylı 9445Z1 diğer cihazların kullanılmayacağı çukurlar, dar alanlar, nehir kıyıları gibi her yere kolaylıkla yerleştirilir. Yerleştirildiğinde direk 213 cm yüksekliğe ulaşır ve geleneksel fener tipi ışıkların karşılaştığı alçak engelerin üzerinden ışık yayar. 120 derece ışın dağılımı ve 2400 lümen kadar güçle tüm acil bölgesinde güvenli ve hızlı çalışma için gereksinim duyduğunuz ışık sağlanacaktır. Her iki model bakım gerektirmez ve 14 saate kadar sürekli ışık için yüksek performanslı ve dayanıklı LED ışık modülleri ve NIMH piller kullanır. 9445Z1 ATEX Onaylı Kat. 2 (Zon 1) sayesinde patlama riskine sahip alanlarda kullanılabilir.


ÇOK YAKINDA



9445Z1

9440

 Işık Saçan Diyet ışık kaynağı

 Şarj Edilebilir pil